

Référence Normative

XP P 18-545 article 7

Code : **C III**

Nature Pétrographique

Calcaire Sequanien microcristallin

Utilisation

Caussées : couche de fondation, de base et de liaison

Spécifications contractuelles

	f	d/2	d	D	1,4D	2D	FI	LA	MDE
	0,063	5	10	14	20	28			
VSS + u	1,3	6	16	95			29	28	23
VSS	1	5	11	90			25	25	20
VSI			1	80	98	100			
VSI - u			0	75	97				
Etendue max			10	10					

Partie informative


Résultats de production : Granularités et propreté : 12 mois Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Autres caractéristiques : 24 mois Période du 01/01/2009 au 31/12/2010

	f	d/2	d	D	1,4D	2D	FI	LA*	MDE*
	0,063	5	10	14	20	28			
Maximum	1,5	2	14	91			12	25	22
Xf + 1,25Sf	1,2	1,9	12,2	90,5					
Moyenne Xf	0,9	1,3	8,5	86,7	100,0	100,0	10	23	21
Xf - 1,25Sf			4,8	82,9	100,0	100,0			
Minimum			5	79	100	100,0			
Ecart type Sf	0,25	0,45	2,96	3,03	0,00	0,00			
Nb Valeurs	18	18	18	18	18	18	12	6	6

* réalisé sur la fraction 10/14

GRANULOMETRIE

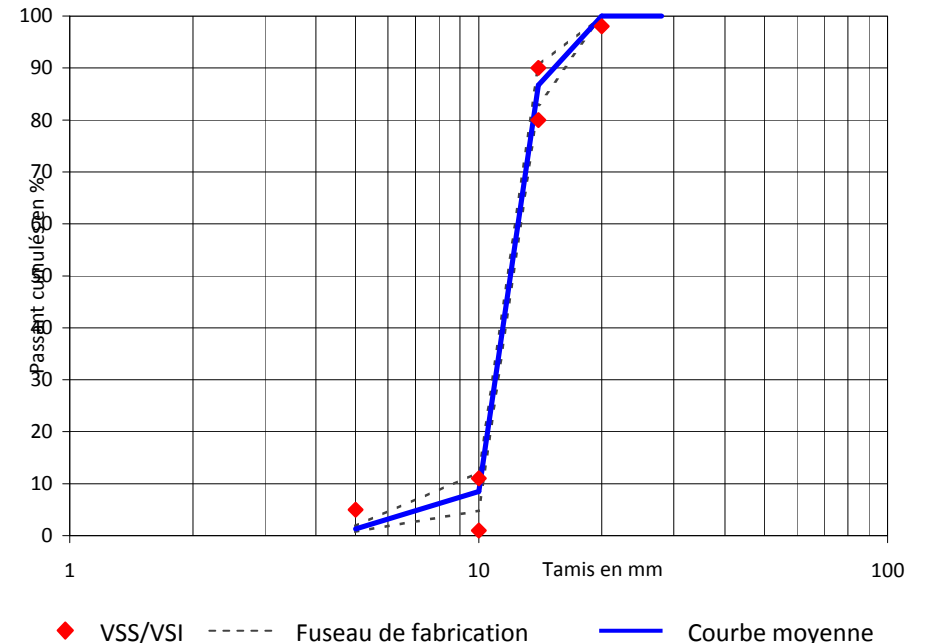

AUTRES CARACTERISTIQUES

	Dernier essai			
	Moy	Nb val.	Val.	Date
MVRss	2,58	2	2,61	mai-10
WA24	2,12	2	1,94	mai-10
F(gel)	0,9	2	0,7	sept.-09